

MAUGEIN S.A.
64 RUE BERTHIE ALBRECHT
94 400 VITRY SUR SEINE

IDENTIFICATION
RALLONGE
Af

INDICE
b

N°T. 92/101

FICHE TECHNIQUE

PROLONGATION DE T.P. CUIVRE SUIVANT DIAMÈTRE DES TUYAUX EN PLACE

TUBE CUIVRE (EPAIS 1 mm) DIAM.


20/22 RALLONGE PAR	26/28	EMBOÎTEMENT AVEC BAIN DE MASTIC
26/28	30/32	EMBOÎTEMENT AVEC BAIN DE MASTIC
30/32	34/36	EMBOÎTEMENT AVEC BAIN DE MASTIC
34/36	38/40	EMBOÎTEMENT AVEC BAIN DE MASTIC
38/40	40/42	EMBOÎTEMENT EN FORCE
50/52	52/54	EMBOÎTEMENT EN FORCE

OU MANCHON SOUDE ET CONTRE SOUDE SUR TUBE DE MÊME DIAMÈTRE

TUYAU CUIVRE

Épais 5/10 roulé soudée
(laser ou étain) d.60, 80,
100 ou tous diamètres
spéciaux

Tuyau roulé serré, non
soudé avec recouvrement
important collé au mastic
et maintenu serré (si
nécessaire par ligature ou
collier de serrage
provisoire)

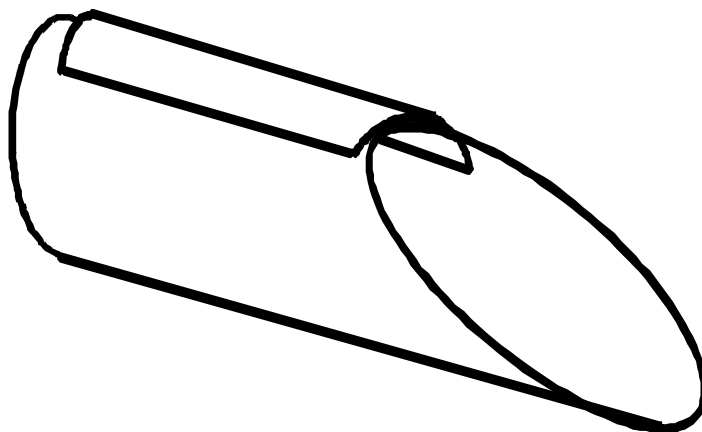

Cette tubulure peut être soudée à un diamètre légèrement supérieur
à celui en place et posée collée ou soudée.

Nota : nous déconseillons la tubulure roulée soudée en raisons
des variations qui peuvent apparaître dans le diamètre de la pièce
en place.